



Sistema corredera

DOMO 85RT Plus

□ INDALSU

Una ventana multifuncional, que permite aprovechar al máximo los espacios, ya que ofrece diversas posibilidades constructivas: desde apertura con hojas intramuros, multicarriles (tantos como sean necesarios), hasta reducciones de cruce mediante un corte recto.



 **ROCHEBER**
fabricación de carpinterías de aluminio

PVC by Lumvi

LUMVi


CARACTERÍSTICAS

- Rotura de puente térmico.
- Corredera perimetral, con posibilidad de cruce a corte recto.
- Perfiles de extrusión de aleación 6063.
- Espesor de pared entre 1,50 mm y 1,80 mm.
- Acristalamiento mediante juntas de EPDM.
- Profundidad de marco 85 mm.
- Profundidad de hoja 39 mm.
- Acristalamiento hasta 28 mm.
- Conexión sólida de poliamidas de alta resistencia de 24 mm en el marco y en la hoja, de baja conductividad.
- Cierre mediante multipuntos.
- Hasta 170 Kg por hoja.

DOMO 85RT Plus

INDALSU

Sistema corredera

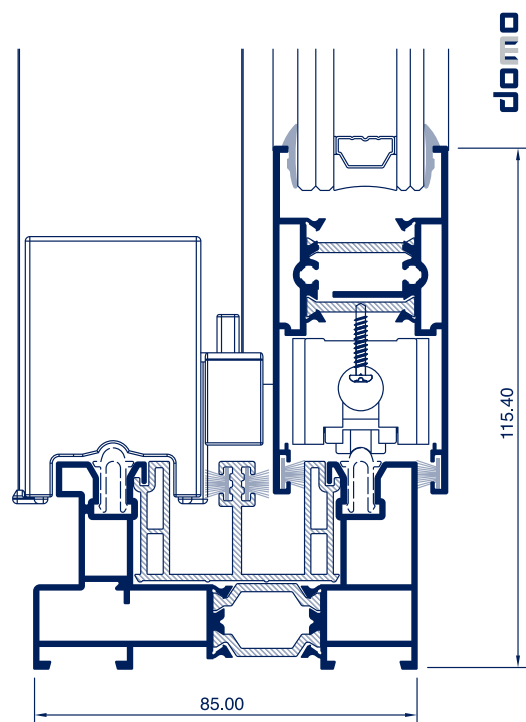


Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
350 mm
- Anchura máxima
1800 mm
- | Altura mínima
600 mm
- | Altura máxima
2400 mm
- Peso máximo
170 kg


PRESTACIONES

	Resistencia a la carga de viento	C5
	Permeabilidad al aire	Clase 4
	Estanqueidad al agua	9A
	Sustancias peligrosas	NPD
	Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
	Prestaciones acústicas	40Db
	Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,1 W/m²K


MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

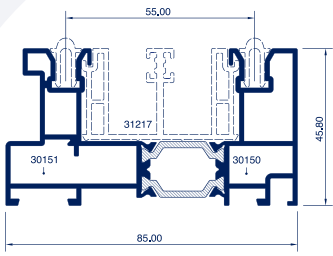


Ref. 4301
Marco

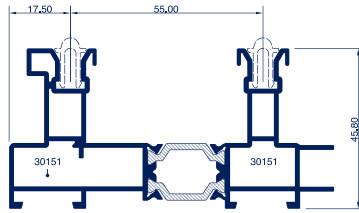


Ref. 4306
Marco




Ref. 4309
Marco

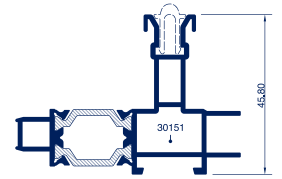


Ref. 4311
Carril

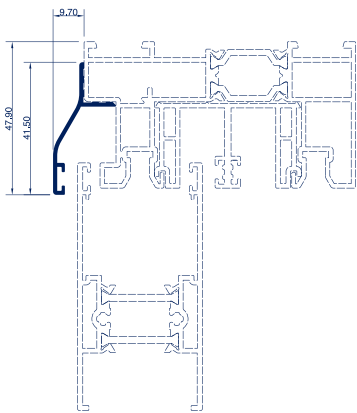


Ref. 4319
Goterón

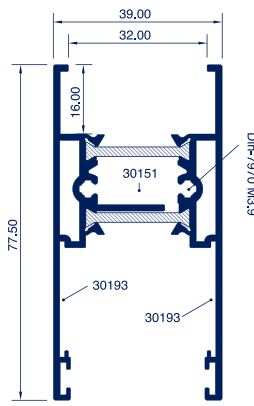


Ref. 4322
Hoja

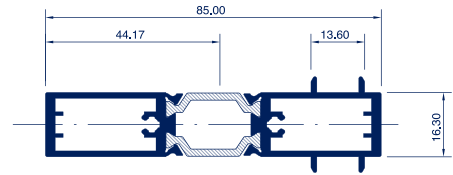


Ref. 4337 · Unión




Ref. 4329
Cruce perimetral




Ref. 4325
Cruce




Ref. 3918



Hasta 2100 mm



De 2100 mm
hasta 2299 mm



A partir de
2300 mm



Hasta 1799 mm



De 1800 mm hasta
2100 mm. Vidrio sellado



De 2100 mm hasta
2299 mm. Vidrio sellado



A partir de 2300 mm
Vidrio sellado

COLORES EN STOCK

Ral 9010
Blanco



Anodizado
Plata



Ral 8014 TX
Marrón



Roble
Dorado




7016 TX




Si el silencio y el confort son tu prioridad, opta por la incorporación de aislantes Thermic Plus (opcional). Conseguirás un mayor aislamiento y estanqueidad, gracias al cierre mediante juntas polipelo con membrana y cortavientos en espumas de celda cerrada.


APERTURAS




Corredera
2 hojas en
2 carriles




Corredera
3 hojas en
3 carriles



Corredera
4 hojas en
2 carriles



Corredera
4 hojas en 3 carriles
(5 en 5, 6 en 6, ...)



Corredera
2 hojas en
2 carriles
(1 fija)



Entre muros
1 hoja en
1 carril



□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

LUMVI

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)