



Sistema corredera

EKOSOL 70



Creamos mejores
espacios de vida

EKOSOL es el sistema tradicional para ventanas deslizantes que combina economía y funcionalidad. Una solución ideal para espacios reducidos con un diseño atemporal.



LUMVI
Construyendo un futuro más sostenible

Aluminio by Rocheber


ROCHEBER
fabricación de carpinterías de aluminio

CARACTERÍSTICAS

- Cámaras interiores en hoja y marco: 3/2 cámaras respectivamente.
- Profundidad de marco 70 mm.
- Acristalamiento hasta 24 mm.
- Mantenimiento mínimo, únicamente con agua y jabón.

EKOSOL 70
VEKA

Sistema
corredera

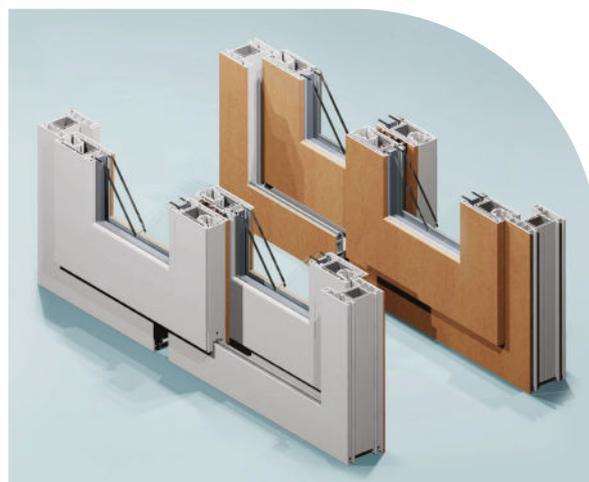

Nos preocupa el medioambiente

Nuestros perfiles de PVC son 100% reciclables y nuestros procesos de fabricación respetuosos con el medioambiente. Menos emisiones de CO² en la fabricación y mayor ahorro energético en los hogares.



Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima **700 mm**
- Anchura máxima **1750 mm**
- ┆ Altura mínima **700 mm**
- ┆ Altura máxima **2400 mm blanco**
2250 mm color
- Peso máximo **150 kg**

PRESTACIONES



Resistencia a la carga de viento* C4



Permeabilidad al aire* Clase 3



Estanqueidad al agua* 4A

*TECNALIA 056820-002, ventana 1500 x 1480 mm.



Aislamiento acústico:

- $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -2)$ dB TECNALIA 056820-005 con dimensiones hasta 2,7 m².
- Unidad de vidrio aislante con atenuación acústica de 36 dB.



Transmitancia térmica:


- U_f 2,3 W/m²K TECNALIA 056820-004.
- U_w 1,6 W/m²K UNE-EN ISO 10077-1.
- U_g 1,0 W/m²K, ventana 1500 x 1500 mm.



Comportamiento al fuego:


- C; S3; d0 (CIDEMCO 12754-2).
- Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002.

MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS




Ref. 105.351

Marco deslizante 64 mm

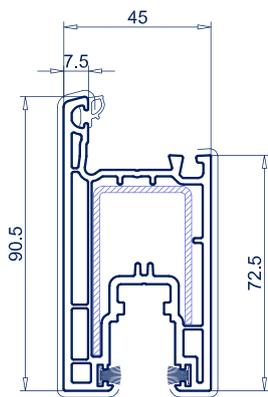


Ref. 105.327

Hoja deslizante 90,5 mm




Ref. 105.322

Hoja deslizante 75 mm




Ref. 105.326

Travesaño hoja deslizante




Ref. 105.352

Suplemento marco tercer carril



Ref. 104.044

Solera de aluminio 2 carriles
Cortavientos 112.230

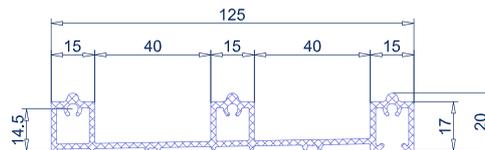


Ref. 104.045

Solera de aluminio 3 carriles
Cortavientos 112.230




Ref. 116.019

Unión de marcos




Ref. 116.201

Unión de marcos 20/70 mm
Refuerzo 113.013




Ref. 114.201

Ensamble marco
30/70 mm



Ref. 114.202


Ensamble marco
45/70 mm



Ref. 104.047


Guía aluminio

Color: anodizado natural
y anodizado bronce



Ref. 105.350


Enganche central



Ref. 109.043

Taparranuras

Color: blanco y marrón foliado



Ref. 107.120

Vidrio

22 / 23 / 24

COLORES EN STOCK

Blanco



Roble
Dorado



Nogal




Gris
Forja




Este sistema posee una innovación para aportar una mayor superficie de apertura y hueco: el tercer carril y la solera cota cero, además de la adaptación del sistema a PMR. Máxima libertad y estética.

APERTURAS




Corredera
2 hojas
2 carriles



Corredera
3 hojas en
3 carriles



Corredera
4 hojas en
2 carriles



Corredera
4 hojas en
2 carriles
(2 fijas)



Corredera
2 hojas en
2 carriles
(1 fija)



Corredera
3 hojas en
2 carriles
(central fija)



LUMVi

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)

□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)