




Sistema practicable

SOFTLINE 76



Creamos mejores espacios de vida

La evolución en el sistema energético. SOFTLINE 76 es una gama avanzada de perfiles que cumple con todos los requerimientos que se exigen a las ventanas de altas prestaciones. Ventanas que cuidan tu estilo de vida.

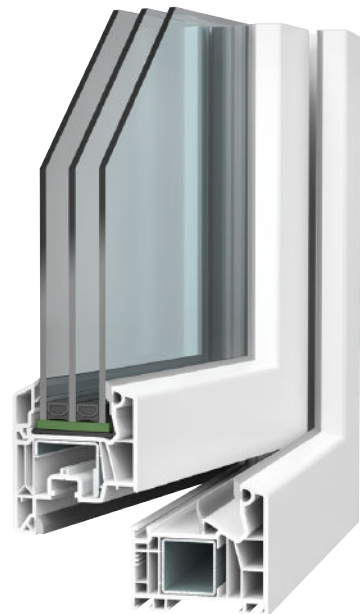

LUMVI
Construyendo un futuro más sostenible

Aluminio by Rocheber

ROCHEBER
fabricación de carpinterías de aluminio



CARACTERÍSTICAS

- Línea recta y redondeada.
- Clase A: espesor de paredes exteriores en perfiles principales: > 2,8 mm según UNE-EN 12608-1.
- Cámaras interiores en marco y hoja: 5 cámaras.
- Profundidad de marco 70 mm.
- Acristalamiento hasta 48 mm.

SOFTLINE 76

VEKA

Sistema practicable

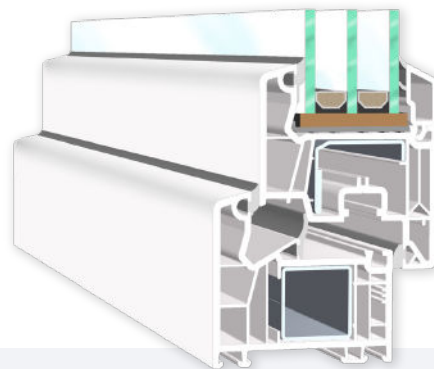

Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
400 mm
- Anchura máxima
1300 mm
- | Altura mínima
430 mm
- | Altura máxima
2300 mm
- Peso máximo
100 kg

PRESTACIONES



Resistencia a la carga de viento* C5



Permeabilidad al aire* Clase 4



Estanqueidad al agua* E1200

*CIDEMCO 18236, ventana 1300 x 1300 mm.



Aislamiento acústico:

- $R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -4)$ dB *ROSENHEIM 161 21924/2.4.0, ventana 1230 x 1480 mm.
- $R_w (C; C_{tr}) = 44 (-1; -5)$ dB *SWA GMBH L-LAD 05/037/02A, 3+3/16/10, ventana 1230 x 1480 mm.



Transmitancia térmica:


- $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROSENHEIM 432 41322/1.
- U_w hasta $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.




Comportamiento al fuego:

- C; S3; d0 (CIDEMCO 12754-2).
- Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002.


MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS




Ref. 101.350
 Refuerzo 113.025
 Marco SL76, 76 mm




Ref. 102.350
 113.001 & 113.367
 Travesaño SL 76

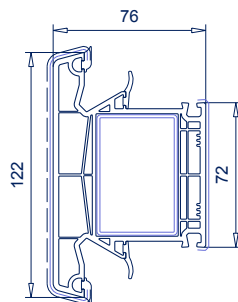


Ref. 102.351
 113.011
 Travesaño SL 76




Ref. 102.356
 Refuerzo 113.001
 Batiente SL 76




Ref. 103.381
 113.292, 113.294,
 113.295 & 113.394
 Hoja SL76

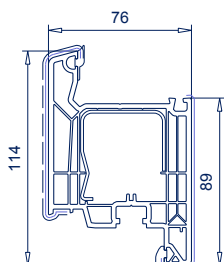


Ref. 103.385
 Refuerzos 113.270,
 113.368 & 115.003
 Hoja SL76

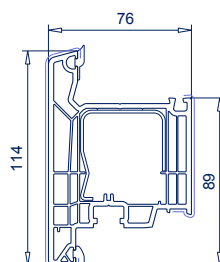


Ref. 103.386
 Refuerzos 113.270, 113.368
 & 115.003. Apertura hacia afuera
 Hoja SL76




Ref. 101.358
 Refuerzo 113.019
 Marco con solapa SL76

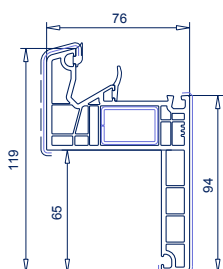


Ref. 101.359
 Refuerzo 113.019
 Marco renovación

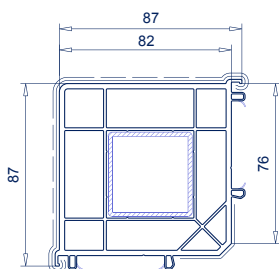


Ref. 116.229
 Esquinera 90°, 87x87 mm
 Refuerzo 113.281.2

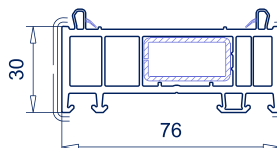


Ref. 114.053
 Ensanche SL76, 30 mm
 Refuerzo 113.055

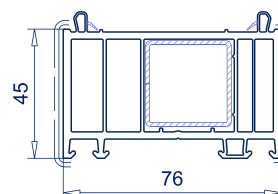


Ref. 114.054
 Ensanche SL76, 45 mm

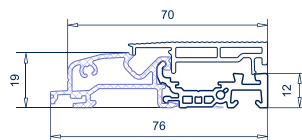

Ref. 104.530
 Solera SL 76




Ref. 104.424
 Goterón hoja PC alu.
 Blanco / Negro




Ref. 104.237
 Goterón
 hoja PC alu.




Ref. 114.052
 Unión de marcos

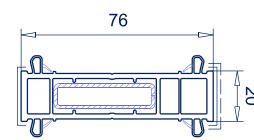


Ref. 116.230
 Unión de marcos
 SL76, 26 mm




Ref. 107.263
 Vidrio
 40 / 41




Ref. 107.265
 Vidrio
 36 / 37




Ref. 107.268
 Vidrio
 30 / 31



Ref. 107.274
 Vidrio
 28 / 29



Ref. 107.269
 Vidrio
 26 / 27



Ref. 107.273
 Vidrio
 24 / 25

COLORES EN STOCK

Blanco



Roble
Dorado



Nogal




Gris
Forja




El equilibrio perfecto entre eficiencia energética y rentabilidad. SOFTLINE 76 está diseñado para lograr la máxima robustez estructural, gracias a sus refuerzos de acero interiores que se ajustan a la perfección. Goza de su calidad superior.

APERTURAS




Fija



Abatible
apertura
inferior



Abatible
apertura
exterior



Oscilobatiente



Oscilante



Pivotante



LUMVI

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)

□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)